

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الگو (۱)

رشته طراحی و دوخت

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۳۴۶۰

۶۴۶ پاسبان، شریفه

الف ۱۷۹ پ الگو (۱)/ مؤلفان: شریفه پاسبان و دیگران. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران،

۱۳۹۲ ۱۳۹۲

۲۷۲ ص. مصور - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۳۴۶۰)

متون درسی رشته طراحی و دوخت گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته طراحی و دوخت دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.

۱. خیاطی. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ب. عنوان. ج. فروست.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

همکاران محترم و هنرجویان عزیز:

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir
www.tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)
وب گاه (وب سایت)

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
عنوان و کد کتاب: الگو (۱) ۳۵۹/۸۳

مؤلفان: شریفه پاسبان، فاطمه صدر اصفهانی، رویا کریمی، طاهره ذاکر رضوی

صفحه‌آر: فاطمه رئوف بی- فربیبا رهدار

طرح گرافیکی تصاویر: فاطمه رئوف بی- فربیبا رهدار

رسامی الگو: فاطمه رئوف بی- فربیبا رهدار

طرح جلد: مریم کبوان

اعضای کمیسیون تخصصی: حمیده گراییلی، محترم نی زاری، کوکب نخعی، عباس میرشجاعیان حسینی، زهرا
ستاری، اکرم رستگاری مقدم ناجی، زهرا امانی تهران، آمنه شیخ، زهرا فیروز یار، فاطمه صنعتی

نوبت و سال چاپ: سوم - ۱۳۹۲

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران- ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۸۸۳۰۹۲۶۶

کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.chap.roshd.ir


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ "داروپخش" تلفن: ۰۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

کلیه حقوق مربوط به تألیف، نشر و تجدید چاپ این اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

حق چاپ محفوظ است.



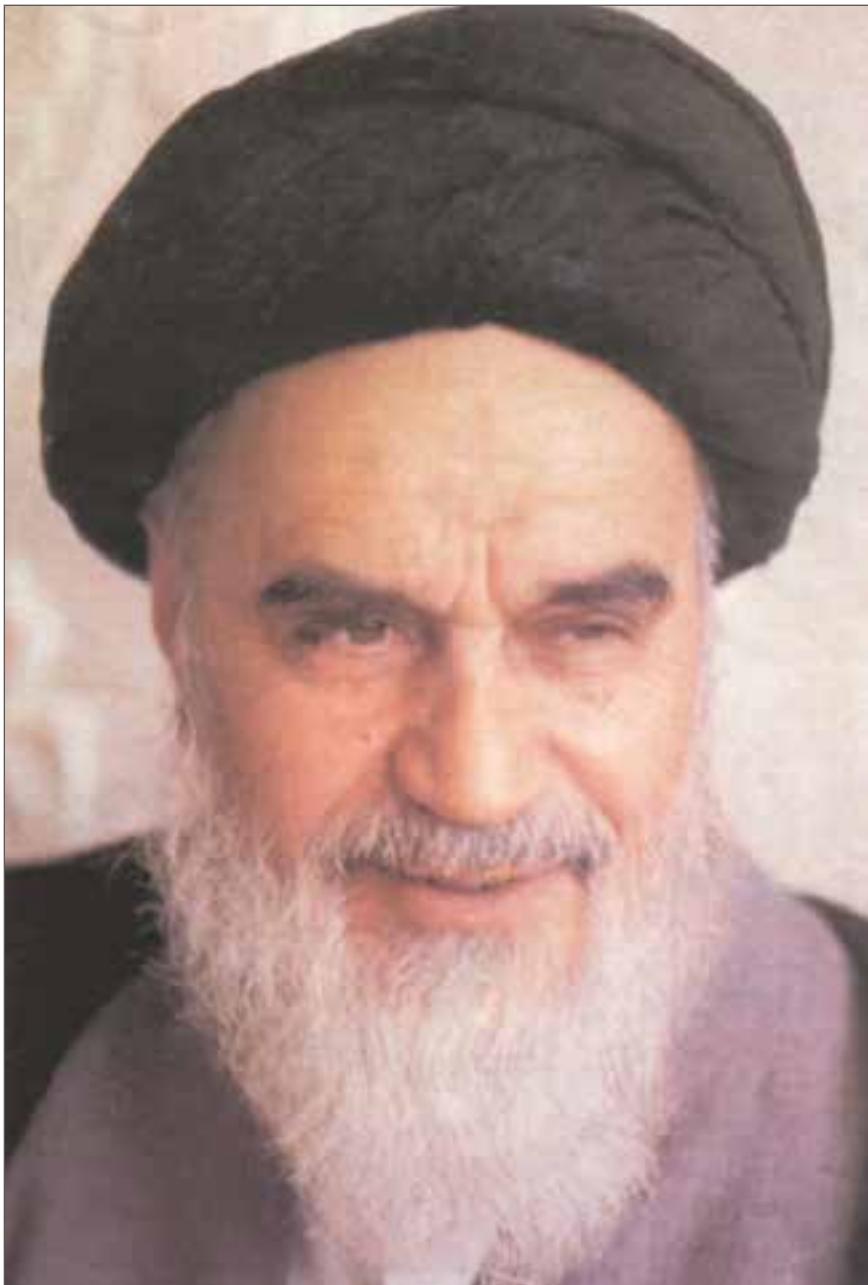

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه شریف»

فصل ششم

هدف‌های کلی:

کاربرد روش انتقال، کوتاه کردن و حرکت رأس پنس و انتقال پنس به برش

هدف‌های رفتاری

فراگیر پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

- ۱ نکته مهم برای انتقال صحیح پنس را بیان کند.
- ۲ انتقال پنس در الگو بالاتنه جلو را به (خط سرشانه- تلاقی سرشانه و حلقه آستین- حلقه آستین) انجام دهد.
- ۳ انتقال پنس در الگوی بالاتنه جلو را به (خط پهلو- تلاقی خط کمر و پهلو- خط کمر) انجام دهد.
- ۴ انتقال پنس در الگوی بالاتنه جلو را به (تلاقی خط کمر و خط مرکزی- خط مرکزی- حلقه گردن) انجام دهد.
- ۵ انتقال پنس در الگوی بالاتنه پشت را به (حلقه گردن و حلقه آستین) انجام دهد.
- ۶ روش کوتاه کردن پنس‌های الگوی بالاتنه جلو را شرح دهد.
- ۷ پنس‌های بالاتنه جلو را کوتاه کند.
- ۸ روش حرکت رأس پنس‌های بالاتنه جلو را توضیح دهد.
- ۹ حرکت رأس پنس‌های بالاتنه جلو را انجام دهد.
- ۱۰ علت فرم دادن پنس در الگوی بالاتنه را توضیح دهد.
- ۱۱ پنس‌ها را متناسب با شکل اندام فرم دهد.
- ۱۲ انتقال پنس به برش در الگوی بالاتنه جلو از خط سرشانه تا خط مرکزی و برش پرنیسی از سرشانه را انجام دهد.
- ۱۳ انتقال پنس به برش (پرنیسی از حلقه آستین - خط افقی زیر سینه) را در الگوی بالاتنه انجام دهد.
- ۱۴ انتقال پنس به برش از (سرشانه تا پهلو و حلقه آستین تا محل تلاقی خط کمر و خط مرکزی) را در الگوی بالاتنه انجام دهد.
- ۱۵ انتقال پنس به برش (از حلقه گردن تا کمر و از سرشانه تا تلاقی خط کمر و پهلو) را انجام دهد.

انتقال و کوتاه کردن پنس




انتقال پنس


■ در الگوی بالاتنه، پنس‌ها نقش مهمی در طرح و مدل لباس دارند.

پنس‌ها را می‌توان به نقاط مختلف در بالاتنه انتقال داد و یا به برش، چین و پیلی تبدیل کرد.

■ برای انتقال پنس، لازم است خطوط جدید را تا نوک پنس (رأس سینه) رسم کنید تا انتقال به طور صحیح انجام گیرد. برای انتقال، خط رسم شده را قیچی کنید. سپس پنس را بیندید تا به خط قیچی شده انتقال یابد.

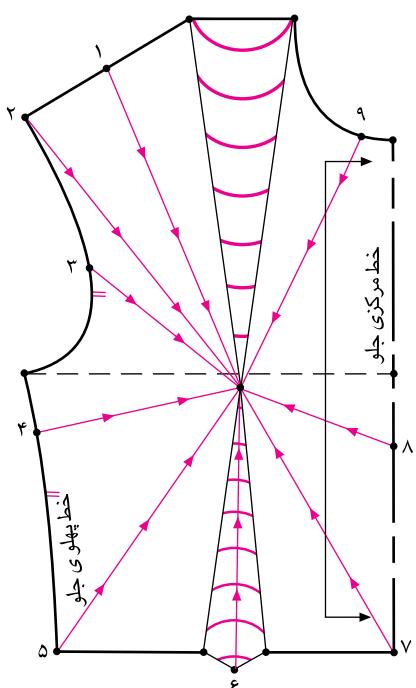

تصویر ۶-۱

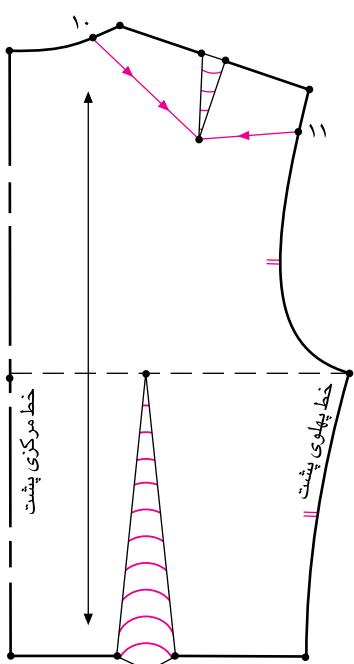

تصویر ۶-۲

الگوی جلو

۱- خط سرشارنه

۲- تلاقی شانه و حلقه آستین

۳- حلقه آستین

۴- خط پهلو

۵- تلاقی کمر و پهلو

۶- خط کمر

۷- خط مرکزی جلو

۸- تلاقی کمر و خط مرکزی

۹- حلقه گردان (تصویر ۶-۱)


الگوی پشت

۱- حلقه گردان

۲- حلقه آستین (تصویر ۶-۲)

انتقال پنس

■ انتقال پنس نسبت به مدل می‌تواند به محدوده‌های مختلفی از خطوط سرشانه، پهلو، خط مرکزی، یقه، حلقه آستین، کمر انجام شود و تعداد آن نیز افزایش پیدا کند. (تصویر ۶-۳)

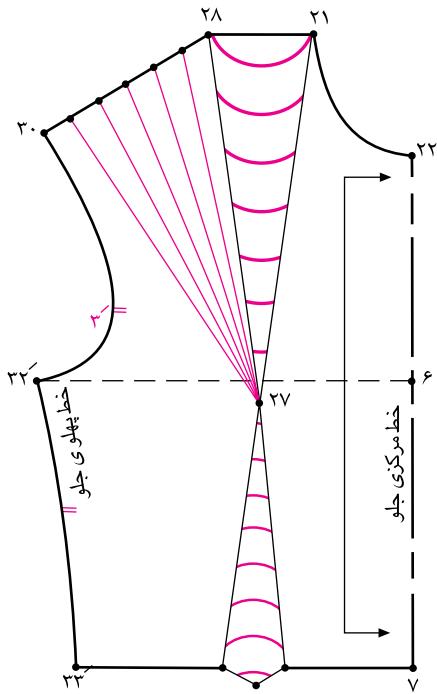


● تصویر ۶-۳

۱- انتقال پنس به سرشانه

■ خطی از وسط سرشانه تا رأس پنس رسم کنید.
■ پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۴)



● تصویر ۶-۴

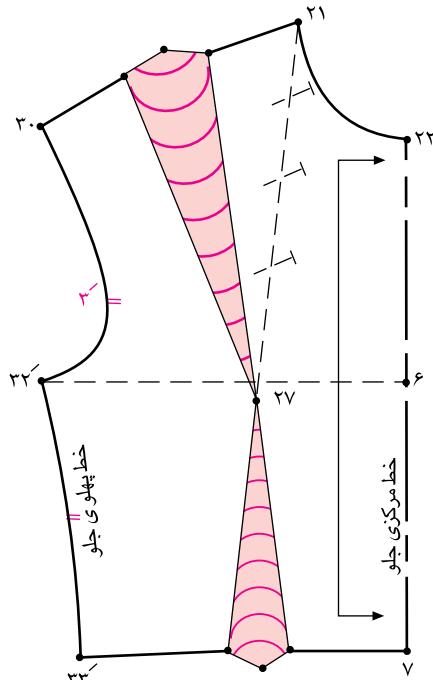


۲- انتقال پنس به قلاقی شانه و حلقه آستین

■ خطی از تقاطع سرشانه با حلقه آستین تا رأس پنس رسم کنید، سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید.

(تصویر ۶-۵)




● تصویر ۶-۵

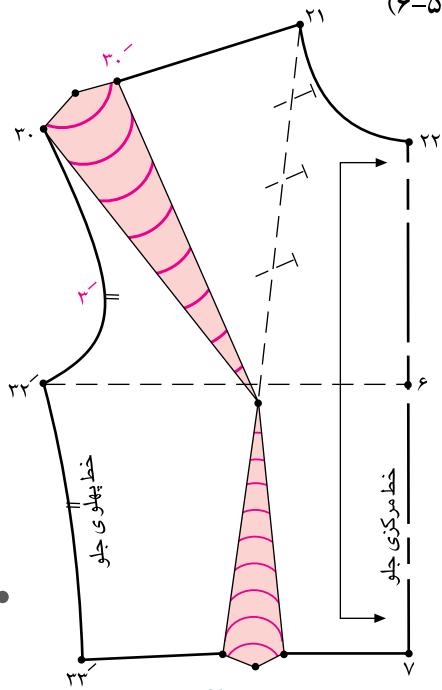

۳- انتقال پنس به حلقه آستین

■ از حلقه آستین خطی تا رأس پنس رسم کنید، سپس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۶)

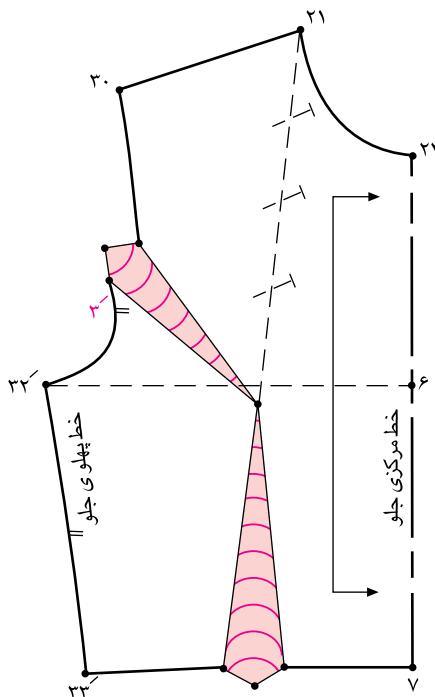

● تصویر ۶-۶




۴- انتقال پنس به خط پهلو

■ خطی از پهلو تا رأس پنس رسم کنید. سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۷)




● تصویر ۶-۷

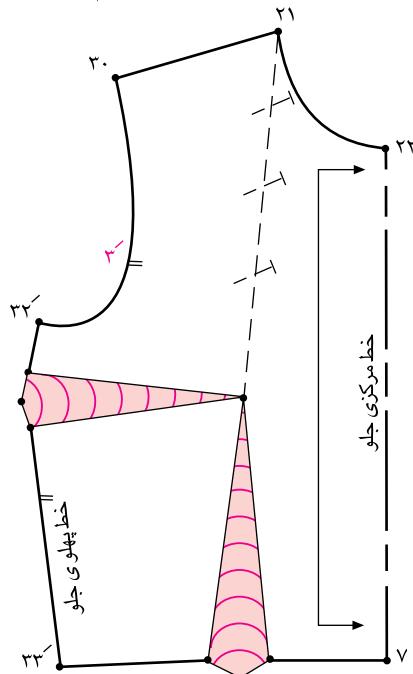

۵- انتقال پنس به محل تلاقی خطوط پهلو و کمر (پنس فرانسوی)

■ از محل تلاقی خط کمر و پهلو خطی تا رأس پنس رسم کنید، سپس پنس های کمر و شانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۸)

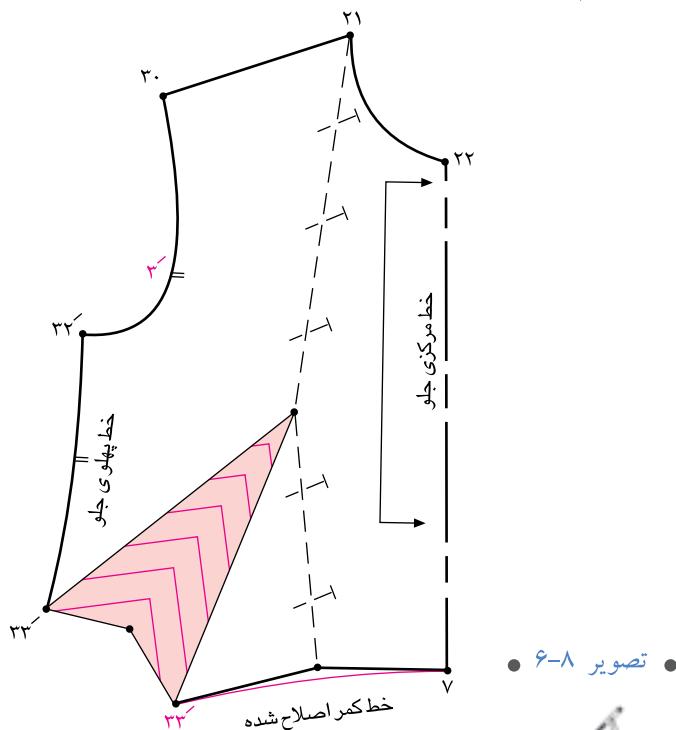


● تصویر ۶-۸



۶- انتقال پنس به خط کمر

■ از وسط پنس کمر خطی تا رأس پنس رسم کنید، سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۹)

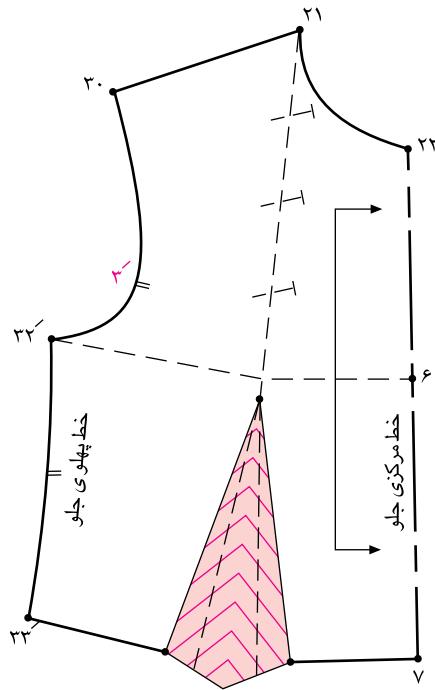

● تصویر ۶-۹




۷- انتقال پنس تلاقی کمر و خط مرکزی جلو

■ از محل تلاقی خط کمر و خط مرکزی تا رأس پنس خطی رسم کنید، سپس پنس های کمر و سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۱۰)




● تصویر ۶-۱۰

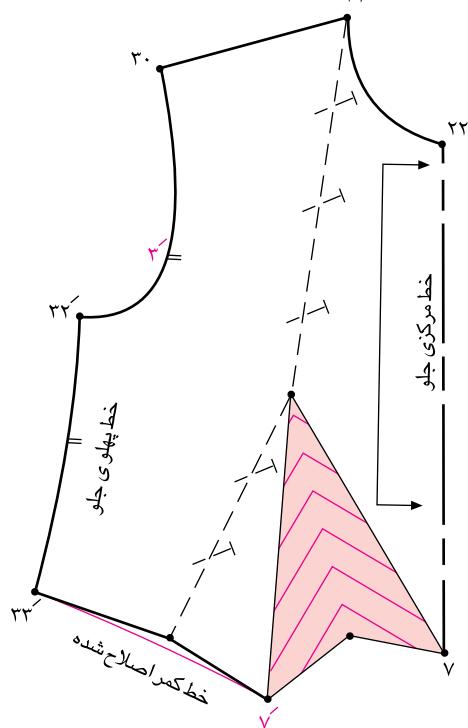

۸- انتقال پنس به خط مرکزی جلو

■ از خط مرکزی جلو تا رأس پنس خطی رسم کنید، سپس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۱۱)

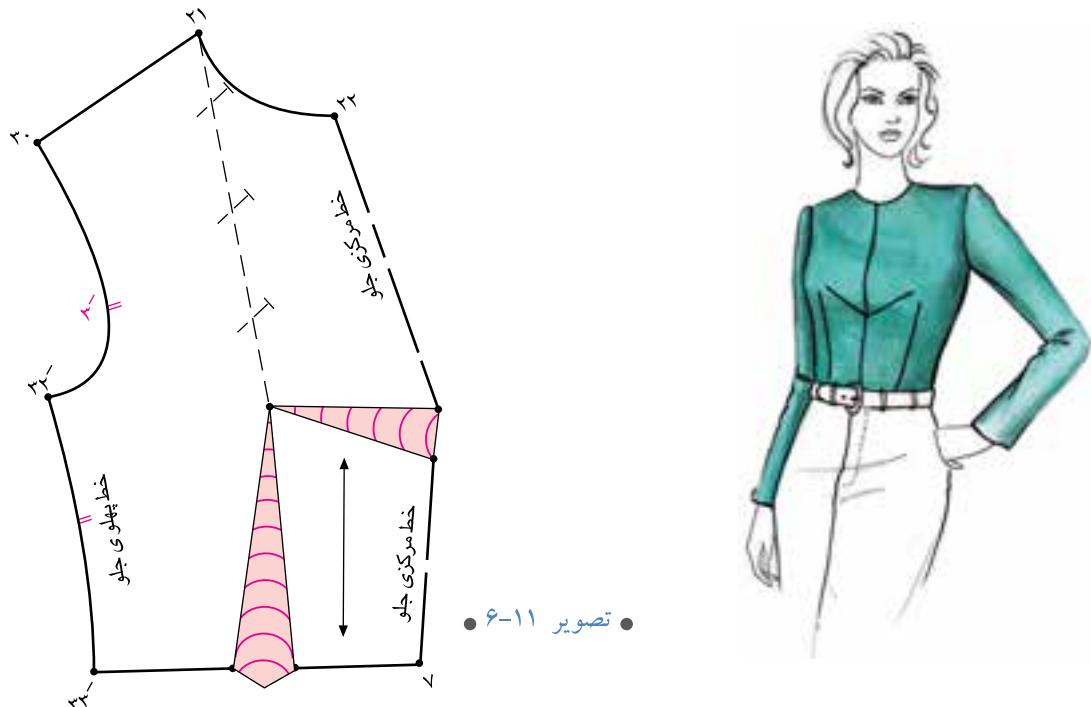


۹- انتقال پنس به حلقه گردن

■ از خط حلقه گردن تا رأس پنس خطی رسم کنید، سپس پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید. (تصویر ۶-۱۲)




● تصویر ۶-۱۲

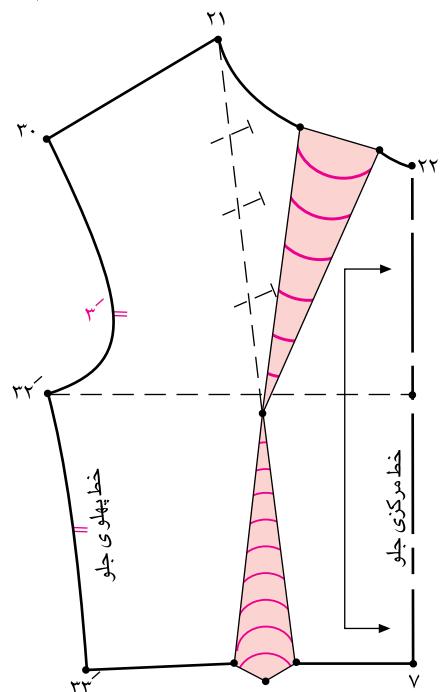

۱۰- انتقال پنس به حلقه گردن پشت

- خطی از حلقه گردن تا انتهای پنس سرشانه رسم کنید، پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید سپس خط سرشانه را اصلاح کنید. (تصویر ۶-۱۳)

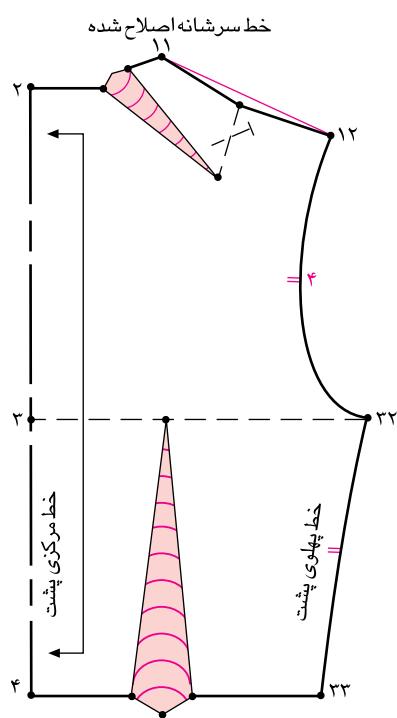

● تصویر ۶-۱۳

(تصویر ۶-۱۳)



۱۱- انتقال پنس به حلقه آستین پشت


- خطی از حلقه آستین تا انتهای پنس رسم کنید، پنس سرشانه را به این خط انتقال دهید و خط سرشانه را اصلاح کنید.

(تصویر ۶-۱۴)

خط سرشانه اصلاح شده



● تصویر ۶-۱۴

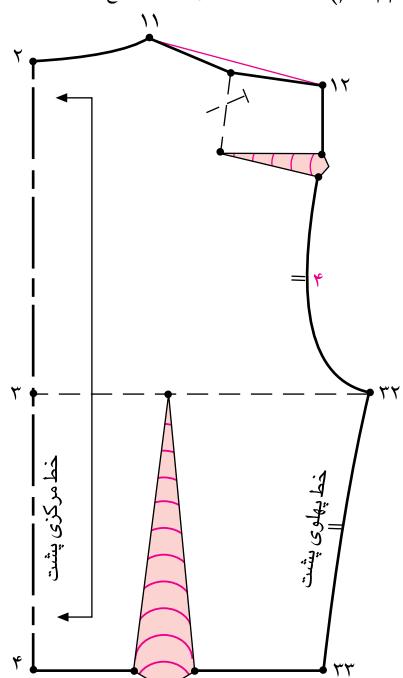


کوتاه کردن و حرکت پنس


($1/5$ تا $2/5$ سانتی متر^۱) با توجه به اندازه دور سینه رسم کنید. (تصویر ۶-۱۵)

■ حال طول پنس‌ها را با توجه به محیط دایره کوتاه کنید. (تصویر ۶-۱۶)

- در الگوی بالاتنه برای زیبایی بیشتر لباس می‌توان طول پنس‌ها را کوتاه کرده و یا رأس آن را جابه‌جا نمود.
- برای این منظور از رأس سینه دایره‌ای به شعاع

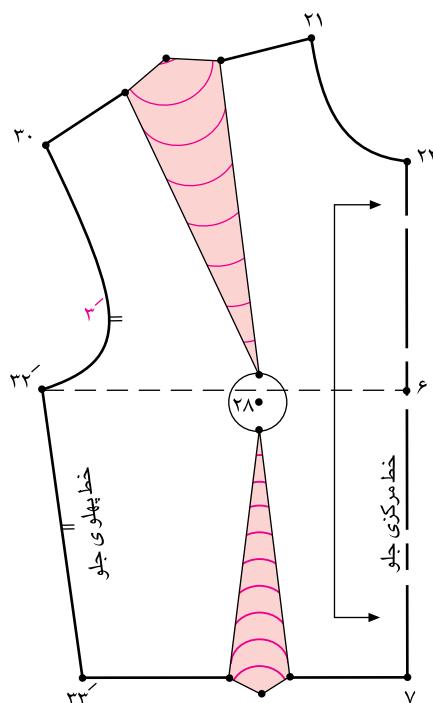

● تصویر ۶-۱۶ ●

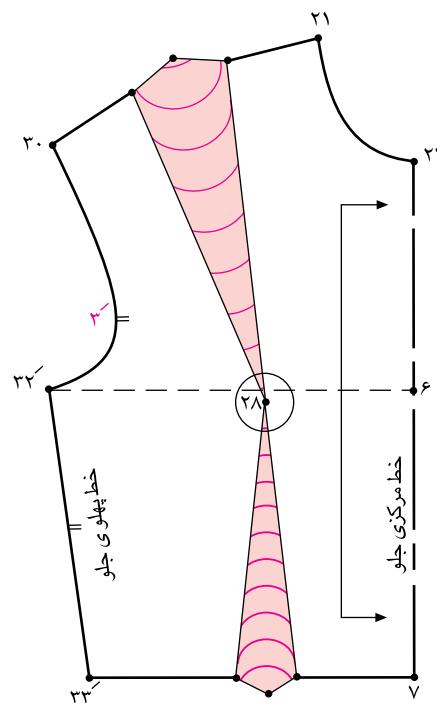


● تصویر ۶-۱۵ ●


^۱ شعاع دایره در اندازه دور سینه تا 93 « $1/5$ سانتی متر» و بیشتر از 93 « $2/5$ سانتی متر» می‌باشد.



■ همچنین پنس‌ها را می‌توان بر اساس محیط دایره جابه‌جا کرد. رأس پنس‌ها می‌تواند به خط مرکزی جلو یا پهلو نزدیک شود. (تصویر ۱۷-۶ و ۱۸-۶)

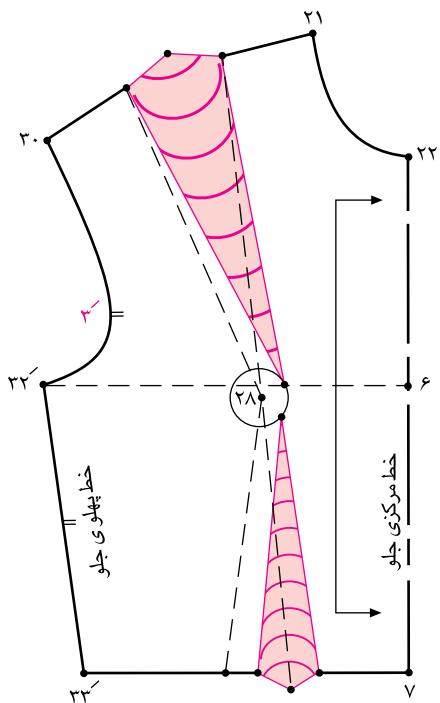

٦-١٨ تصویر

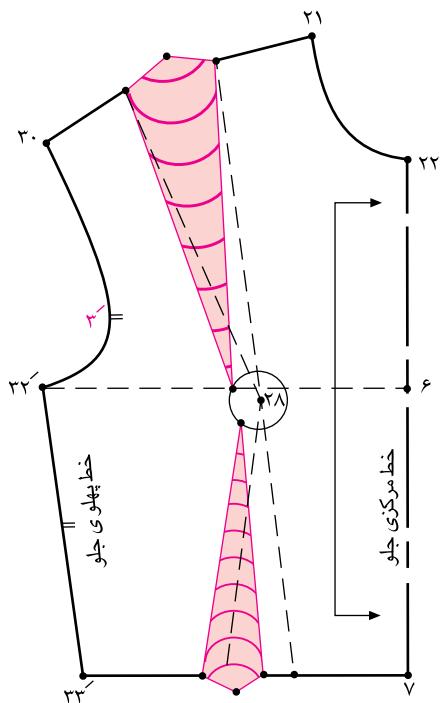

● تصوير ١٧-٦ ●

فرم دادن پنس ها

الگوی جلو و پشت بالاتنه

در لباس های تنگ و چسبان لازم است شکل پنس ها به فرم بدن نزدیک تر شود تا لباس زیباتر به نظر برسد (تصویر ۶-۱۹)

در تصاویر ارائه شده پنس ها با استفاده از خط کش منحنی فرم داده شده است.


برای نشان دادن فرورفتگی زیر سینه، پنس را به سمت بیرون انحنا دهید. (تصویر ۶-۲۰)

پنس را در پایین خط کمر، برخلاف بالا به سمت داخل انحنا دهید. (تصویر ۶-۲۱)




توجه:


افرادی که در قسمت سرشانه تاسینه دارای فرورفتگی زیاد هستند. لازم است پنس سرشانه به سمت بیرون با انحنای ملایم رسم شود. (تصویر ۶-۲۲)

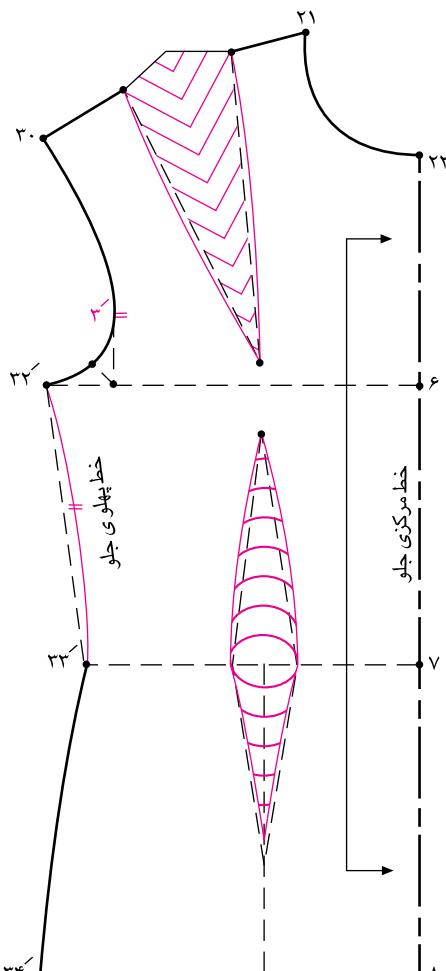


● تصویر ۶-۱۹ ●

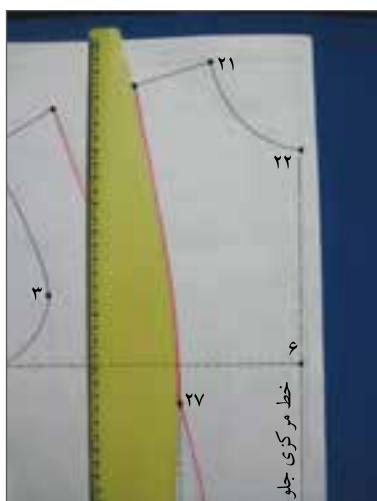


● تصویر ۶-۲۲ ●

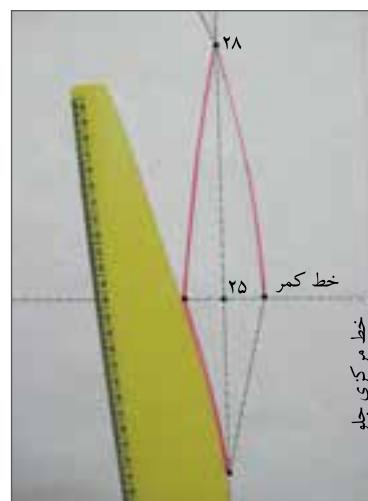

● تصویر ۶-۲۱ ●

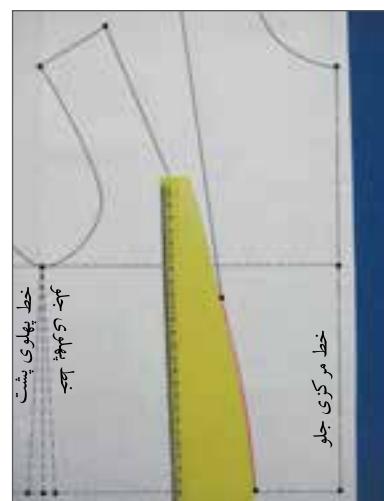

● تصویر ۶-۲۰ ●

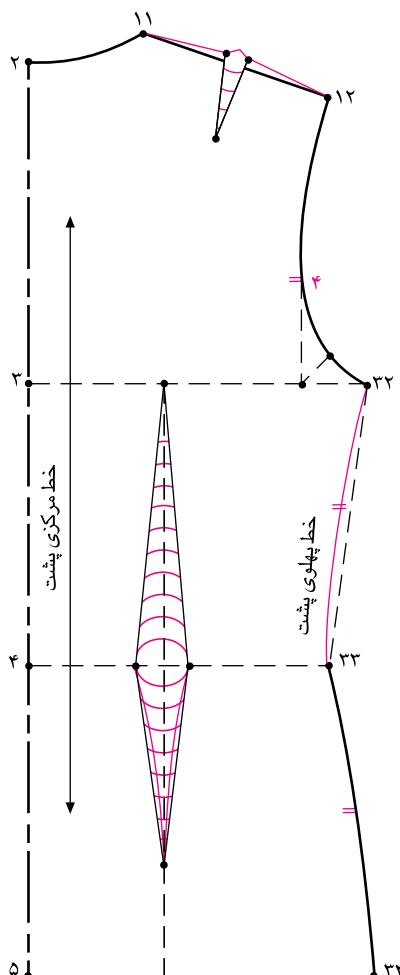


● تصویر ٩-٢٣ ●


■ فورفتگی پهلوها را در الگوی جلو و پشت با انحنای ملایم به سمت داخل الگو رسم کنید. (تصویر ٩-٢٤)

■ پنس پایین کمر در الگوی پشت نیز مطابق جلو با انحنا به سمت داخل الگو رسم شود. (تصویر ٩-٢٥)


■ خط سرشاره پشت را بعد از بستن پنس مجدداً اصلاح کنید. (تصویر ٩-٢٦ و ٩-٢٣)

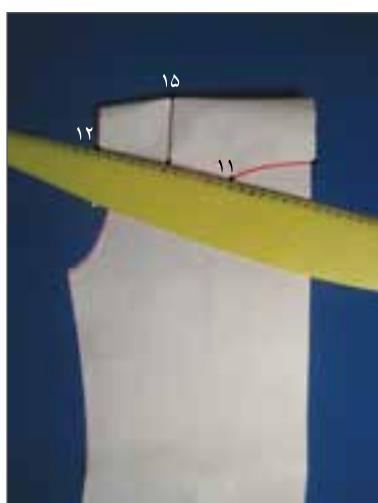


● تصویر ٩-٢٦ ●

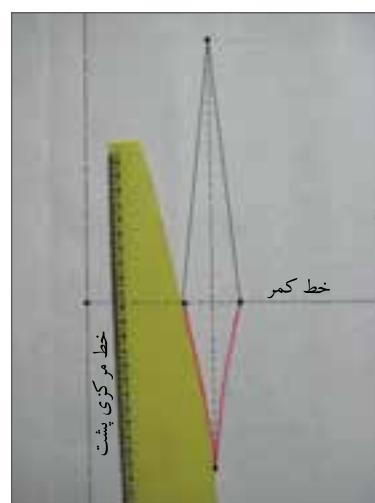


● تصویر ٩-٢٥ ●

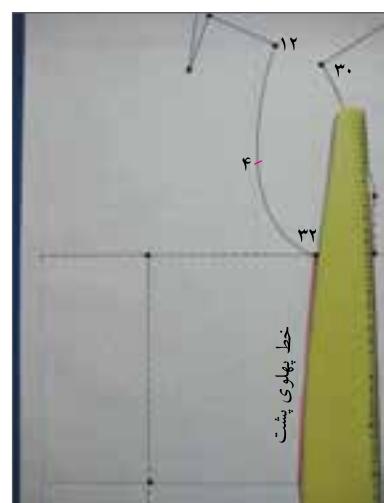

● تصویر ٩-٢٤ ●



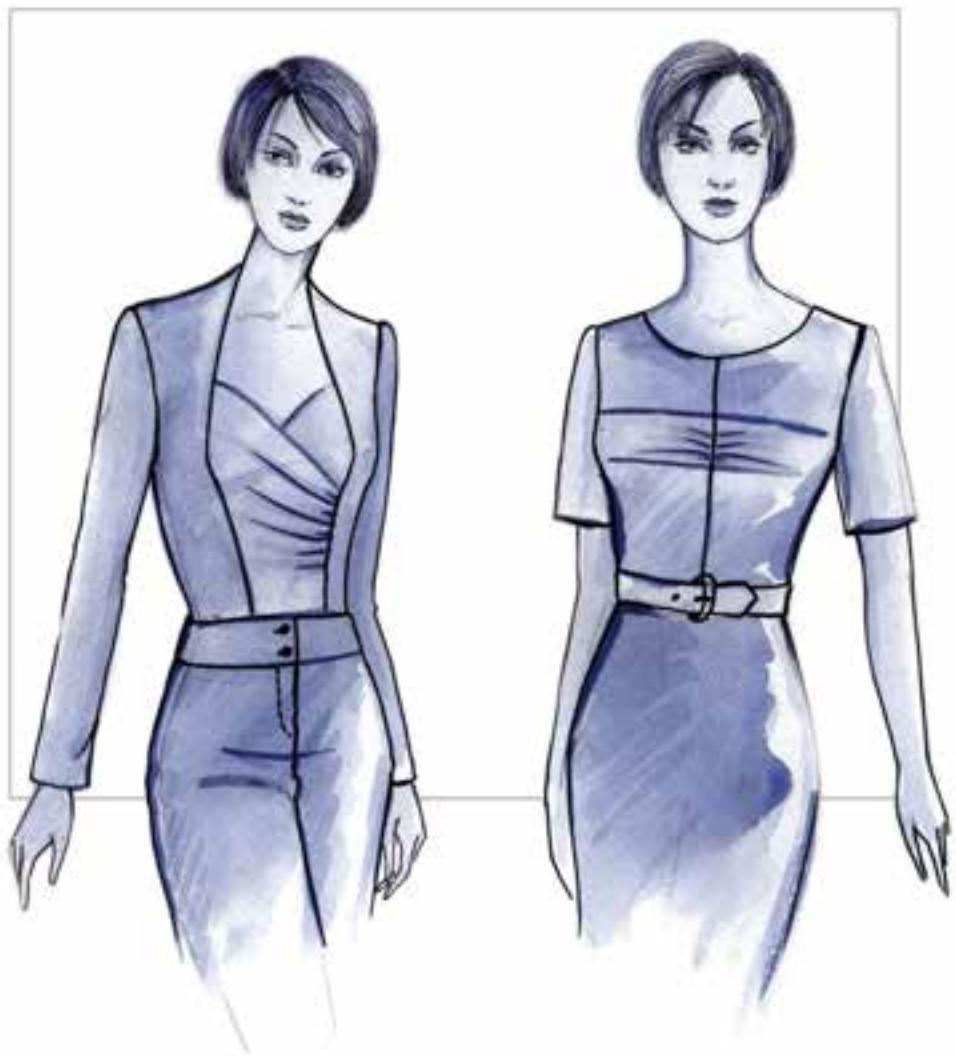


● تصوير ٢٧-٦ ●

انتقال پنس به برش

- برش را مطابق مدل طراحی کنید.
- نقاط موازن و خط راستا را مشخص نمایید، و قطعات الگو را نام گذاری کنید. (تصویر ۶-۲۹)
- برش را همراه با فضای پنس سرشانه قیچی کرده سپس پنس کمر را بیندید و خط کمر را اصلاح کنید. (تصویر ۶-۳۰)



● تصویر ۶-۲۸

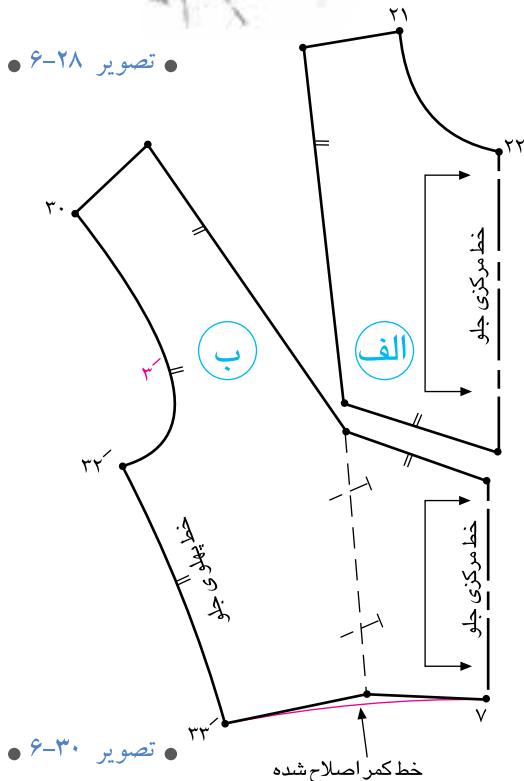


● تصویر ۶-۳۰

■ در طراحی لباس می‌توان از انتقال پنس به شکل‌های مختلف استفاده کرد. تا لباس فرم زیباتری پیدا کند. بدین منظور می‌توان از انواع برش‌ها، چین‌های گوناگون، پیلی‌های مختلف و یا حتی دوخت همزمان چند پنس به صورت تزئینی (نرودوزی) استفاده کرد. در این قسمت با استفاده از انتقال پنس برش‌های گوناگون طراحی شده است.

■ برش از خط سرشانه تا خط مرکزی، برش پرنسسی از سرشانه و حلقه آستین، خط سرشانه تا پهلو، برش افقی در زیر سینه، حلقه آستین تا محل تلاقی خط کمر و خط مرکزی، حلقه گردن تا کمر، وسط سرشانه تا تلاقی خط کمر و پهلو.

الف : سرشانه تا خط مرکزی جلو

- ابتدا پنس سرشانه را به وسط سرشانه منتقل کنید.

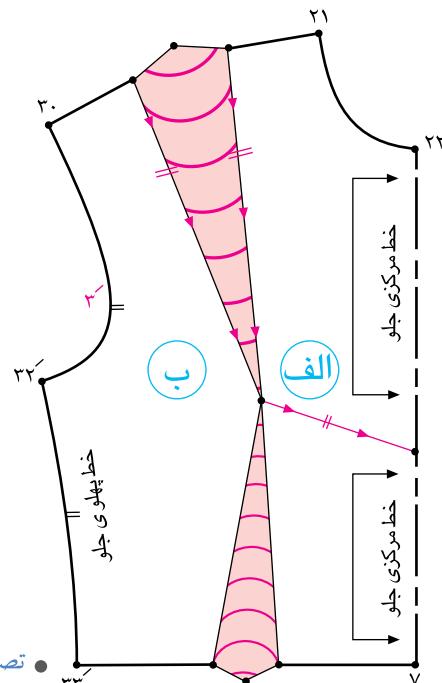

● تصویر ۶-۲۹

۱- نرو، تای باریک از پارچه است که روی آن با فاصله دلخواه از تای چرخ می‌شود و به منظور تزئین در لباس بکار می‌رود.


ب) برش پرنسسی از سرشانه




● تصویر ٦-٣١ ●

الگوی جلو: ابتدا پنس سرشانه را به خط وسط سرشانه منتقل کنید. (تصویر ٦-٣٢) پنس هارا کوتاه کرده و مجدداً رأس پنس هارا با پیستوله به هم وصل کنید. (تصویر ٦-٣٤)
■ نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید و قطعات الگو را نام‌گذاری کنید.

■ فضای داخل پنس‌ها را قیچی کنید به گونه‌ای که خط رسم شده بین پنس‌ها نیز قیچی شود. (تصویر ٦-٣٣)

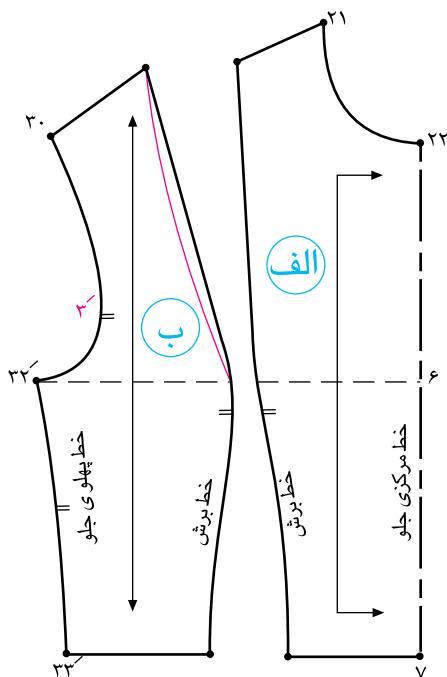


● تصویر ٦-٣٣ ●

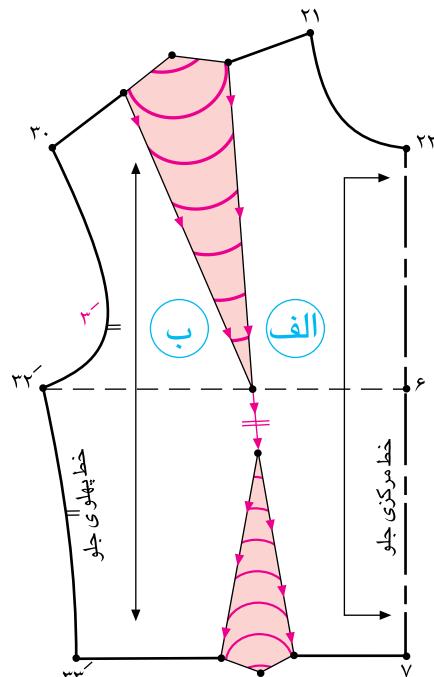

● تصویر ٦-٣٢ ●



● تصوير ٩-٣٤ ●

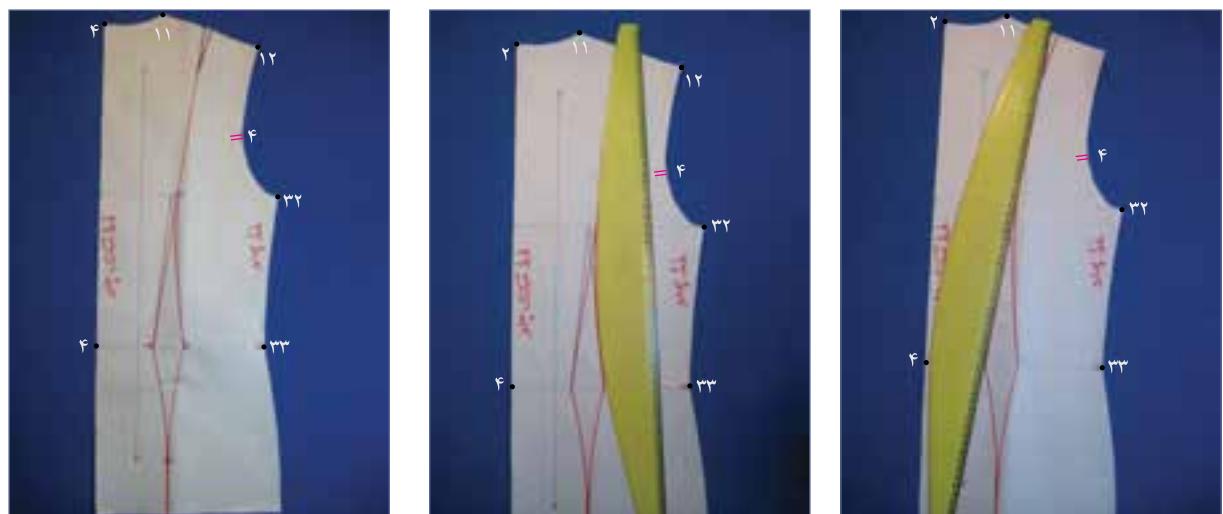

● تصوير ٩-٣٥ ●





الگوی پشت: خطی با خطکش از پنس سرشانه در


نقطه ۳۴ تا نقطه ۳۵ در کمر رسم کنید.

■ با استفاده از خطکش منحنی، سمت دیگر پنس کمر را رسم کنید (تصویر ۶-۳۵) نقاط موازن و خط راستا را مشخص کنید.

■ دو قطعه الگو را نام‌گذاری کنید. (تصویر ۶-۳۶)
خط رسم شده را با فضای پنس سرشانه و کمر قیچی کنید. (تصویر ۶-۳۷)

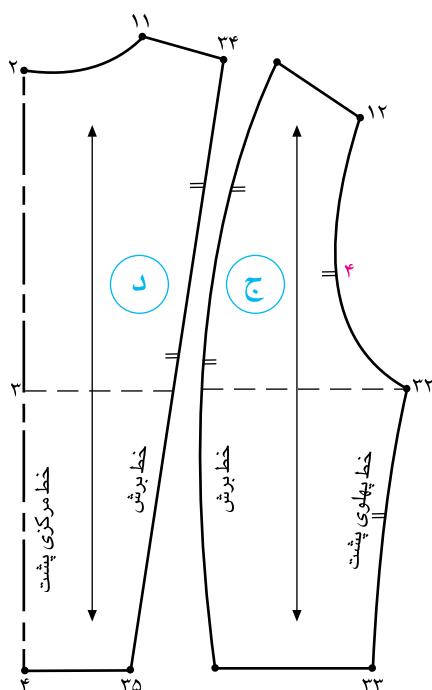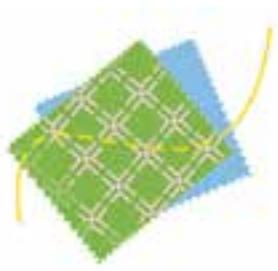

● تصویر ۶-۳۷

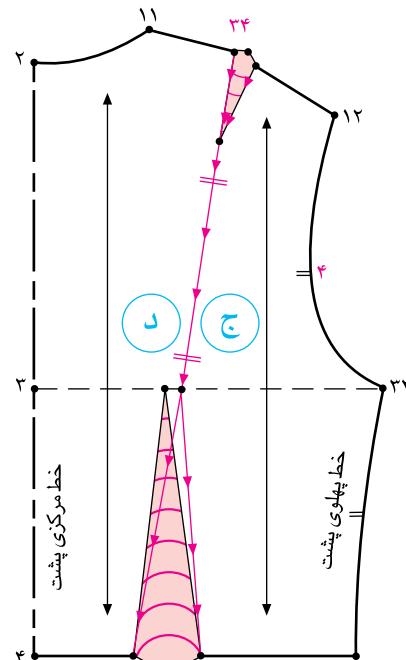

● تصویر ۶-۳۶

ج: بوش پرنسسی از حلقه آستین


الگوی جلو: ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل کرده و پنس زیر سینه را کوتاه کنید.

■ مطابق شکل از حلقه آستین تا نوک سینه برش را طراحی کنید. (تصاویر ۶-۳۹ و ۶-۴۰ و ۶-۴۱)

■ نقاط موازن و خط راستا را مشخص نمایید و قطعات الگو را نام‌گذاری کنید. (تصویر ۶-۳۹)




● تصویر ۶-۳۸ ●

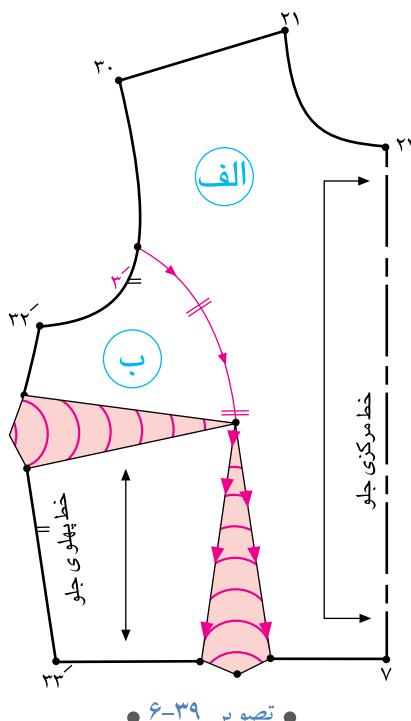

● تصویر ۶-۳۹ ●




● تصویر ۶-۴۰ ●

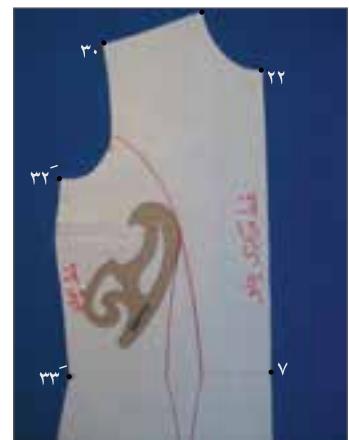

● تصویر ۶-۴۱ ●

۱- توجه داشته باشید هنگام طراحی برش‌ها در الگو نباید در نوک پنس ایجاد زاویه شود.



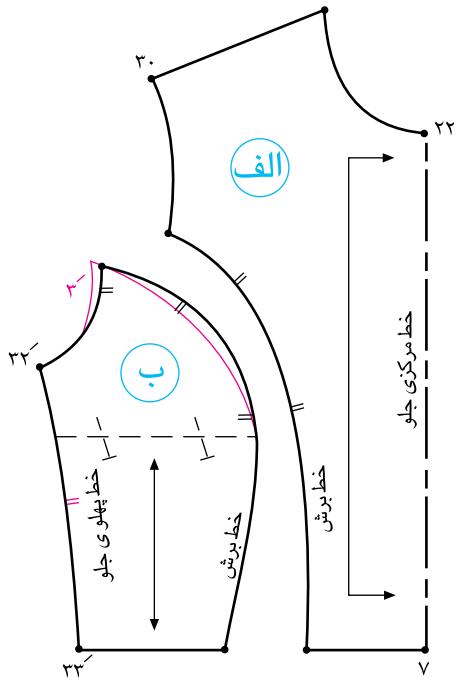


٤٢-٦ تصویر


■ برش را همراه با فضای پنس کمر قیچی کنید. پنس پهلو را ببندید. سپس انحنای برش قطعه (ب) را کمی به سمت داخل رسم کنید و اندازه آن را با قطعه (الف) کنترل کنید. (تصویر ۴۲-۶)

الگوی پشت: برش را مطابق شکل طراحی کنید.
(تصویر ۴۳-۶)

- نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید و قطعات الگو را نام‌گذاری کنید.
- برش را همراه با فضای پنس کمر قیچی کنید.

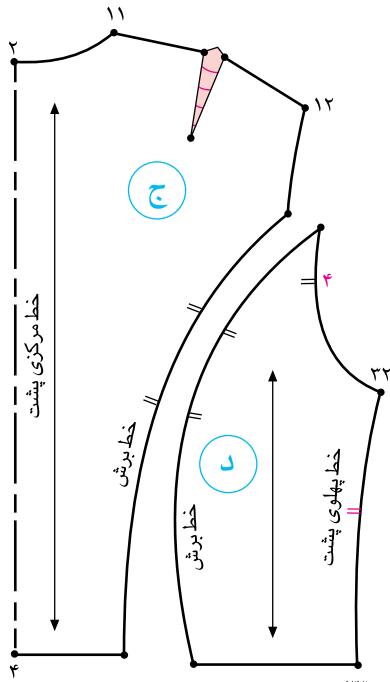

٤٤- تصویر

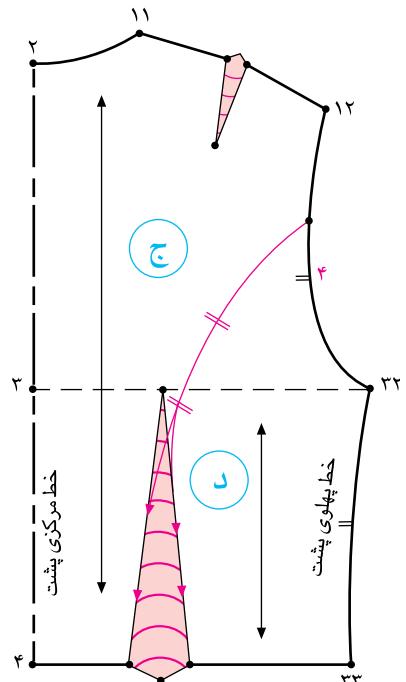

٤٣-٦ تصویر

۵) برش از خط سرشانه تا پهلو

■ پس از انتقال پنس به وسط سرشانه، طول پنس‌ها را کوتاه کنید.

■ برش را مطابق مدل طراحی کنید.

■ نقاط موازن و خط راست را مشخص نمایید و قطعات الگو را نام‌گذاری کنید. (تصویر ۶-۴۶)


■ برش را همراه با فضای پنس سرشانه قیچی کنید.

■ پنس کمر را بیندید. خط کمر را اصلاح نمایید.


(تصویر ۶-۴۷)



● تصویر ۶-۴۵ ●

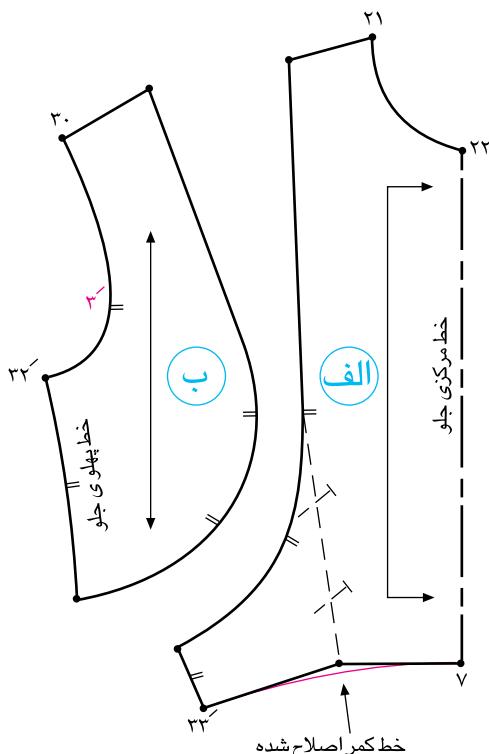

● تصویر ۶-۴۷ ●

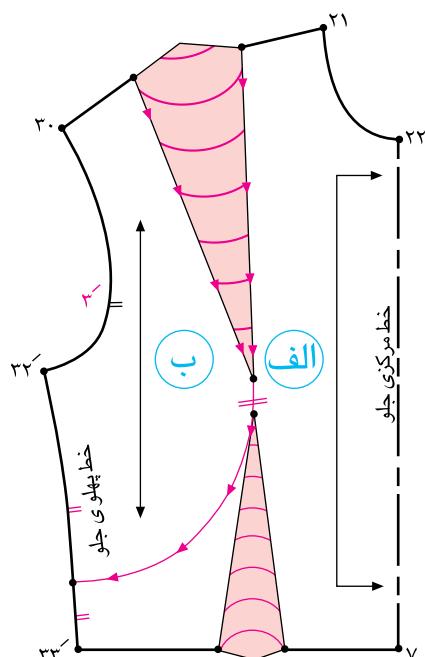

● تصویر ۶-۴۶ ●

برش افقی در زیر سینه

- باقی مانده پنس در برش بالا (قطعه الف) دوخته می شود. (تصویر ۶-۵۰)
- پنس سرشاره را به کمر منتقل کنید.
- برش را مطابق مدل طراحی کنید.



توجه:

هنگام طراحی خط برش، پنس بسته باشد.

نقاط موازنه و خط راستا را مشخص نمایید. قطعات



- الگو را نام‌گذاری کنید. (تصویر ۶-۴۹)

برش را قیچی کنید.

پنس را در قسمت کمر بیندید.

خط کمر را اصلاح نمایید.

● تصویر ۶-۴۸ ●

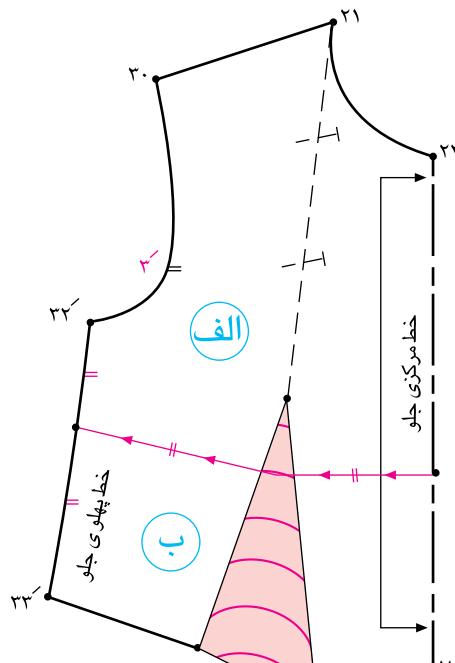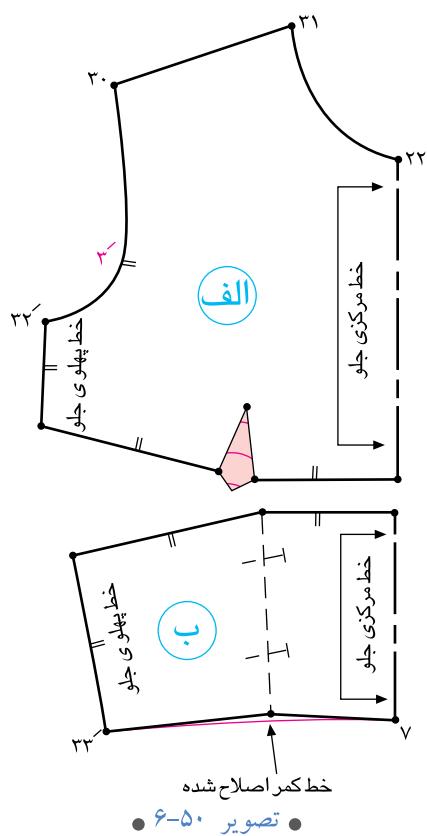

و) برش از حلقه آستین تا محل تلاقی خط مرکزی
جلو و کمر



● تصویر ٦-٥١ ●


■ برش را مطابق شکل طراحی کنید.

■ نقاط موازن و خط راستا را مشخص نمایید. (تصویر


(٦-٥٢)

■ قطعات الگو را نام‌گذاری کنید و برش را قیچی کرده پنس سرشانه و کمر را بیندید.

■ خط کمر را اصلاح نمایید. (تصویر (٦-٥٣)

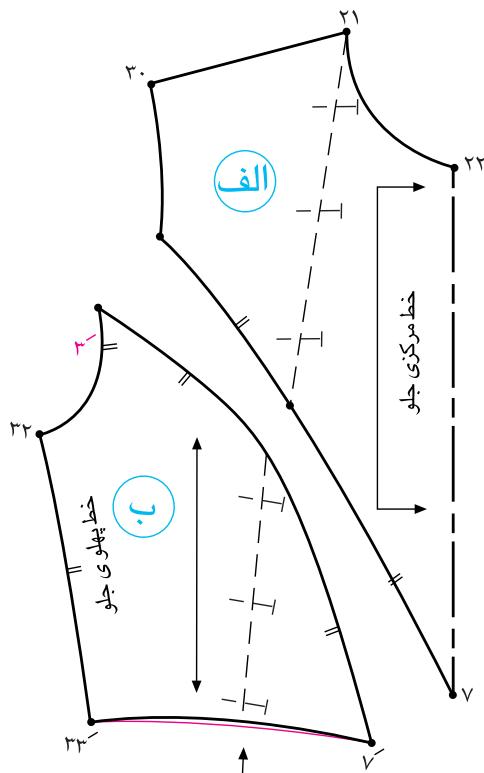

● تصویر ٦-٥٣ ●

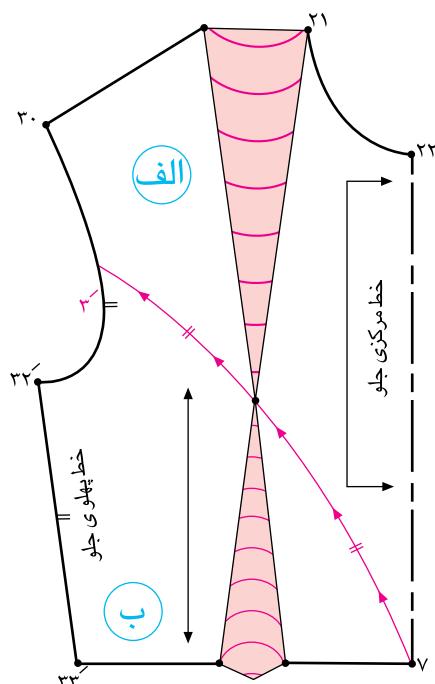


● تصویر ٦-٥٢ ●




ه) برش از حلقة گردن تا کمر

- رأس پنس را جابجا کنید.
 - برش را مطابق شکل طراحی کنید.
 - خط راستا و نقاط موازنه را مشخص نمایید.
 - قطعات الگو را نام گذاری کنید. (تصویر ۶-۵۵)
 - برش را همراه با پنس کمر قیچی نمایید.
 - پنس سر شانه را پیندید. (تصویر ۶-۵۶)

● تصوير ٥٤-٦ ●

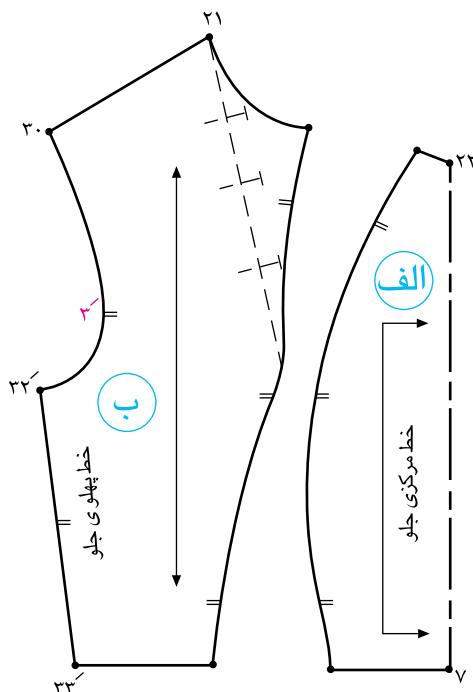

٥٦-٦٩ تصویر

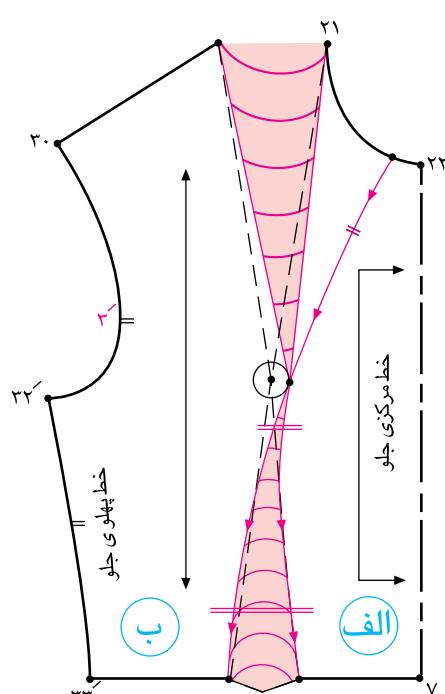


٥٥-٩ تصویر




● تصویر ٩-٥٧ ●

- ۹) برش از وسط سرشارانه تا محل تلاقی خط کمر و پهلو
- پنس را از گوشۀ گردن به وسط سرشارانه و پنس کمر را به محل تلاقی خط کمر و پهلو انتقال دهید.
- طول پنس‌ها را کوتاه کرده و انتهای پنس‌ها را با خطی منحنی به هم وصل کنید.
- نقاط موازنۀ و خط راستا را مشخص نمایید.
- قطعات الگو را نام‌گذاری کنید. (تصویر ٩-٥٨)
- برش را همراه با فضای پنس‌ها قیچی کنید. (تصویر ٩-٥٩)

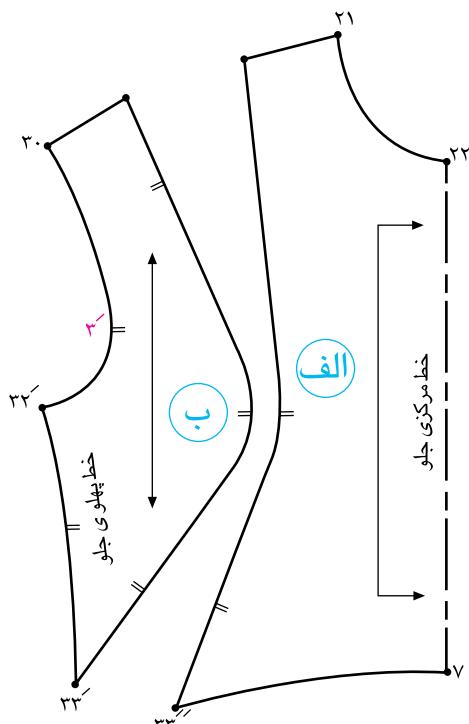

● تصویر ٩-٥٩ ●

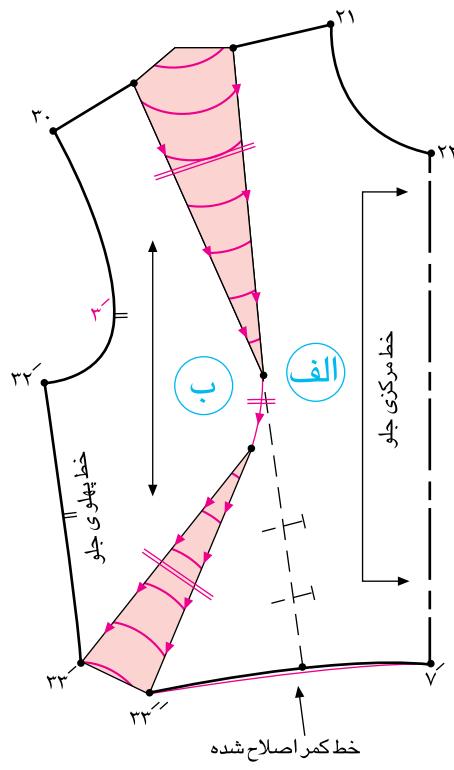

● تصویر ٩-٥٨ ●



سوالات پایان فصل ششم

تئوری

- ۱- هنگام انتقال پنس، به چه نکته‌ای باید توجه کرد؟
- ۲- در لباس‌های تنگ و چسبان پنس‌ها به بدن نزدیک می‌شود.
- ۳- فرم دادن پنس سرشاره به سمت بیرون، برای چه افرادی به کار می‌رود؟
- ۴- روش کوتاه کردن پنس‌های بالاتنه جلو را شرح دهید.
- ۵- روش جابجایی رأس پنس‌های بالاتنه جلو را توضیح دهید.
- ۶- حداقل و حداقل میزان جابجایی نوک پنس در بالاتنه جلو را بنویسید.
- ۷- الگوهای زیر را با مدل‌های آن مطابقت دهید.



(د)




(ج)



(ب)



(الف)

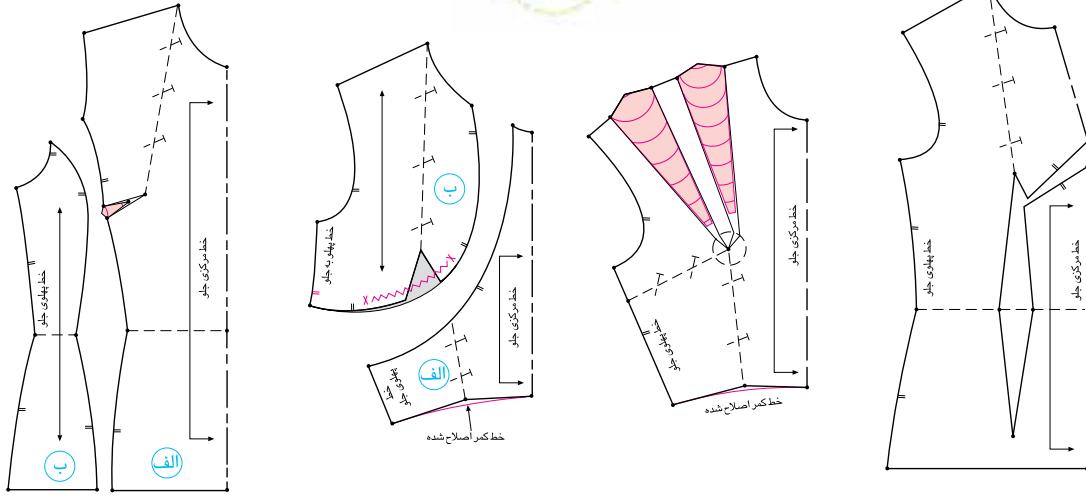

عملی

- ۱- انتقال پنس سرشاره را به $\frac{1}{3}$ خط پهلو و $\frac{1}{3}$ حلقه گردن انجام دهید.
- ۲- انتقال پنس سرشاره در بالاتنه جلو را به نقاط زیر انجام دهید.

الف: $\frac{1}{2}$ خط سرشاره

ب: تقاطع خط سرشاره و حلقه آستین

ج: $\frac{1}{2}$ حلقه آستین

د: $\frac{1}{3}$ خط پهلو

ن: خط مرکزی جلو

د: $\frac{1}{3}$ حلقه گردن

- ۳- انتقال پنس های بالاتنه جلو را به نقاط زیر انجام دهید.

الف: تلاقی خط کمر و پهلو (پنس فرانسوی)

ب: به خط کمر

ج: تلاقی خط مرکزی جلو و کمر



۴- انتقال پنس سرشاره بالاتنه پشت را به نقاط زیر انجام دهید.

الف: حلقه گردن

ب: حلقه آستین

۵- پنس های بالاتنه جلو را کوتاه کنید.

۶- رأس پنس های بالاتنه جلو را به سمت خط مرکزی جلو جابجا کنید.

۷- پنس های جلو و پشت بالاتنه را با توجه به مدل لباس تنگ و چسبان فرم دهید.

۸- انتقال پنس به برش های زیر را انجام دهید.

الف: خط سرشاره تا خط مرکزی جلو

ب: برش پرنسی از سرشاره

ج: برش پرنسی از حلقه آستین

د: از سرشاره تا خط پهلو

ن: برش افقی در زیر سینه

و: حلقه آستین به محل تلاقی خط مرکزی جلو و کمر

ه: حلقه گردن تا کمر

ی: وسط سرشاره به محل تلاقی خط کمر و پهلو